RUMGIPS

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА



UMBRA

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

СОДЕРЖАНИЕ

UMBRA

Профильная система для потолков из гипсокартона.
Теневые и парящие примыкания, вентиляция,
карнизные ниши и встроенное освещение.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Отсутствие фрезеровки 04

Простой монтаж 06

Единая система 08

RUMGIPS
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

РЕШЕНИЯ

Теневой зазор 10

Парящий потолок 12

Периметральная вентиляция 14

Камера статического давления 16

Решения для штор 18

Расширитель зазора 22


Контакты RumGips 24


ОТСУТСТВИЕ ФРЕЗЕРОВКИ

С системой UMBRA нет необходимости фрезеровать гипсокартон. Это одна из главных особенностей технологичности монтажа, который происходит быстрее, проще и не требует излишнего оборудования.




БЫСТРО, ПРОСТО И БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

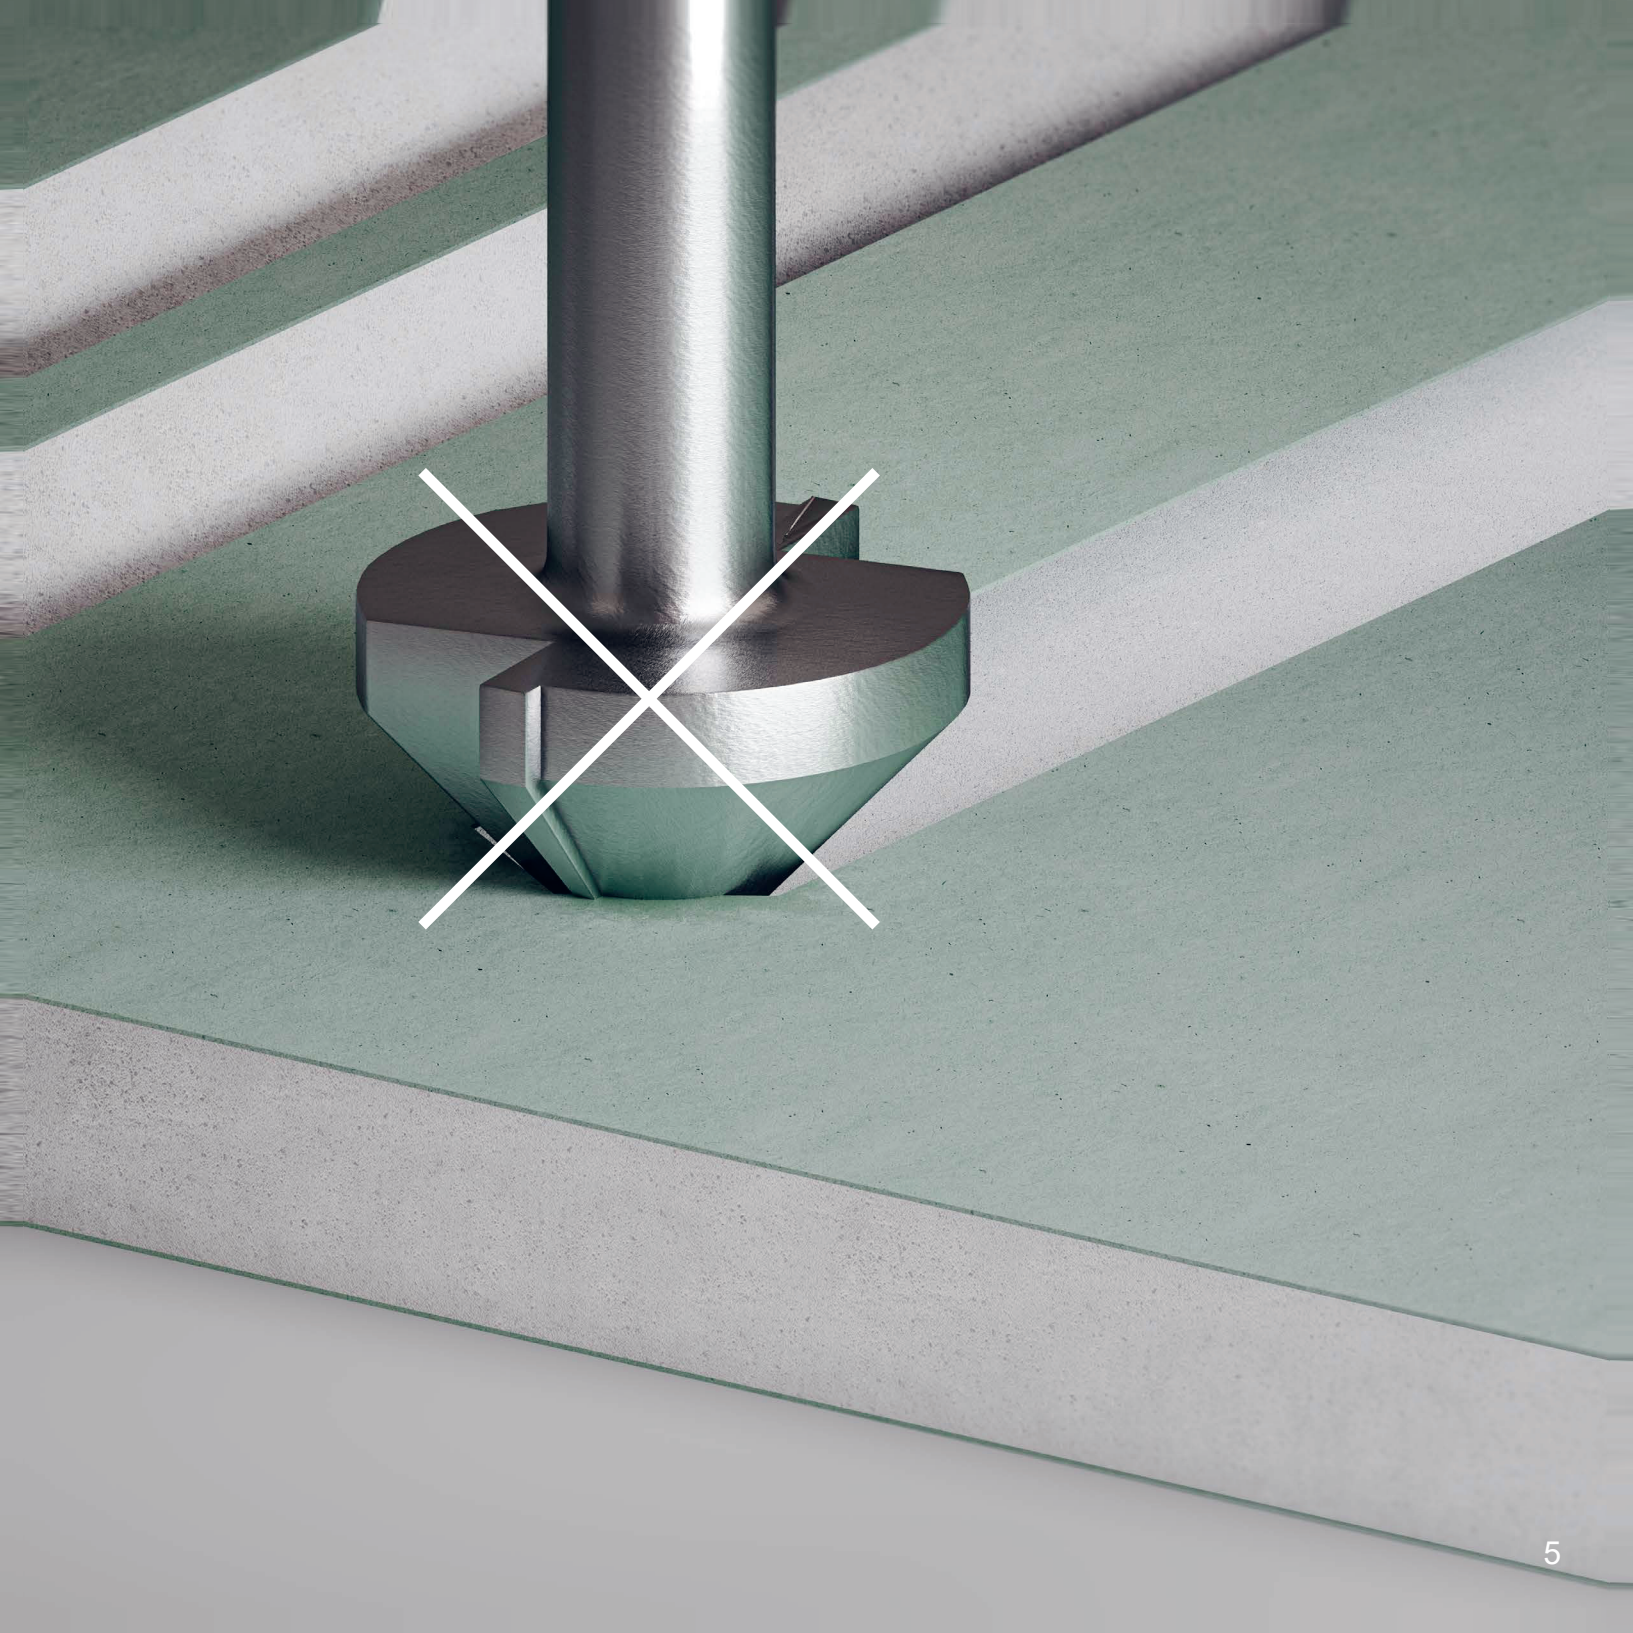

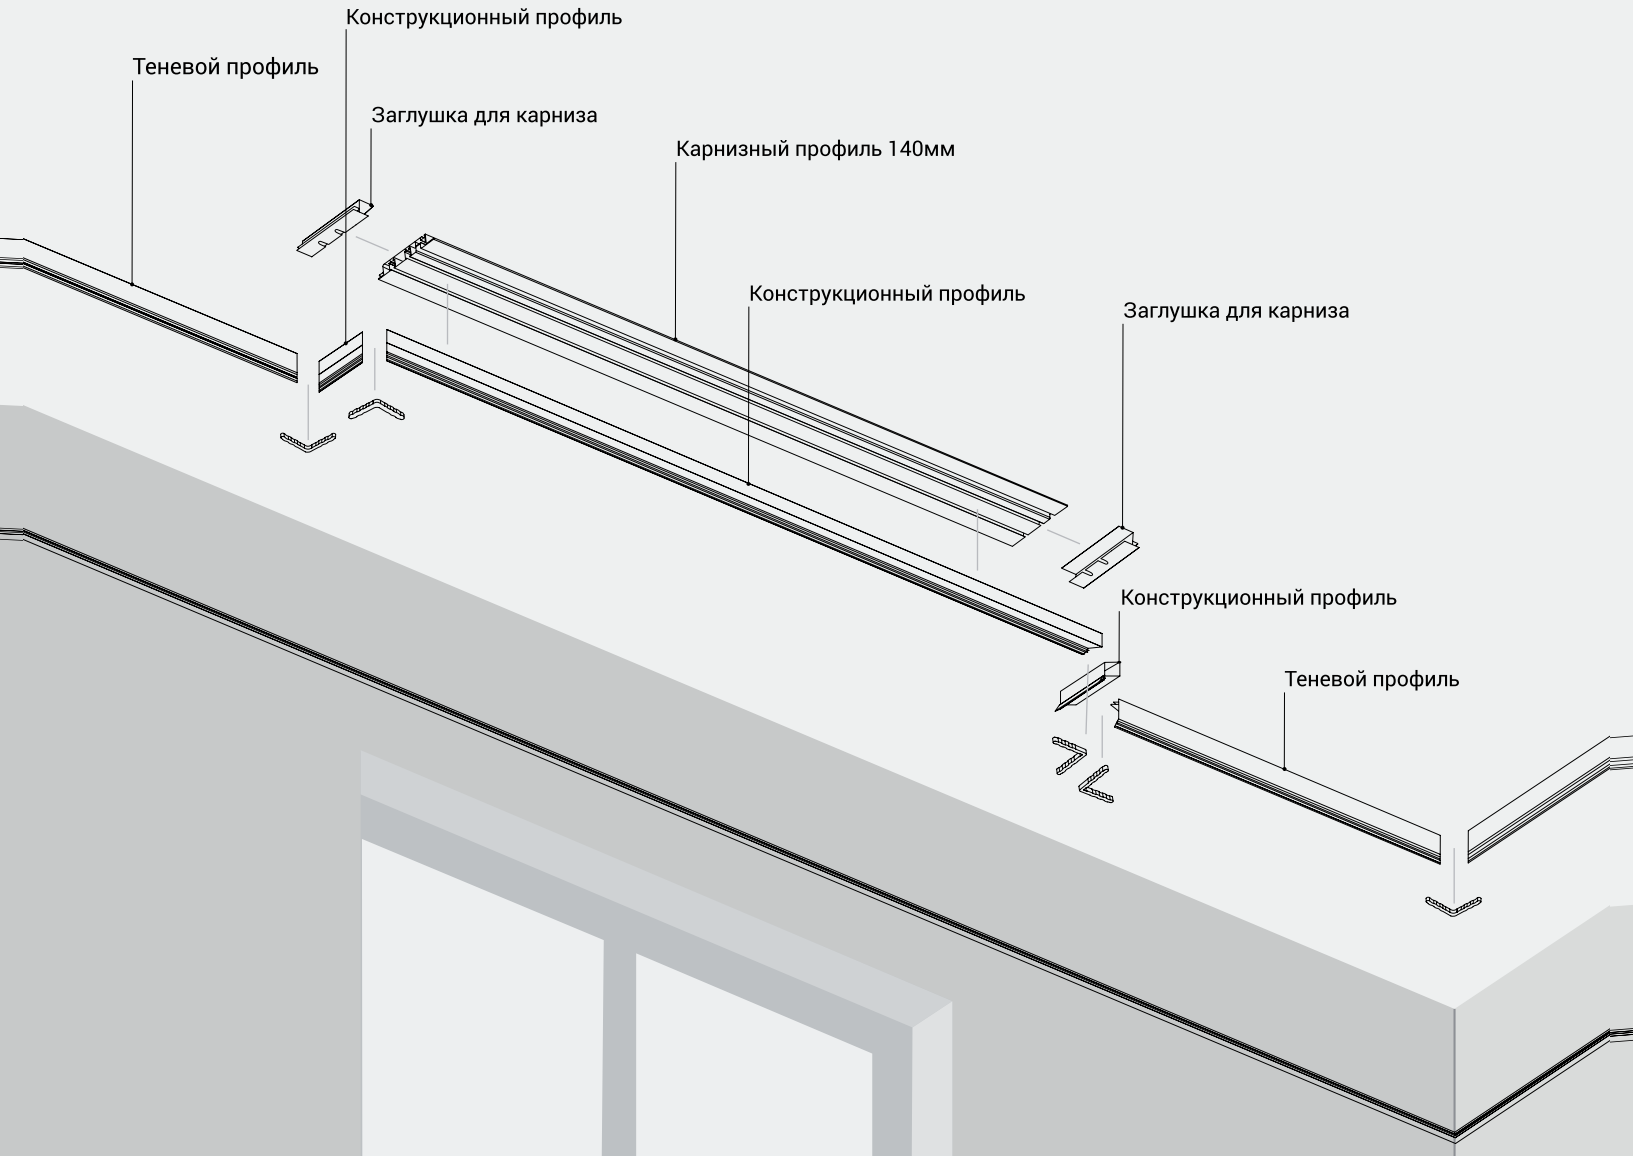
Конструкционный профиль
Теневой профиль
Заглушка для карниза
Карнизный профиль 140мм
Конструкционный профиль
Заглушка для карниза
Конструкционный профиль
Теневой профиль

ПРОСТОЙ МОНТАЖ

Идея конструктора выразилась в нашем базовом профиле, который простым способом монтируется по периметру всего помещения. А уже в него крепятся профили UMBRA за счет полимерного демпфера, гасящего любые деформации основания.

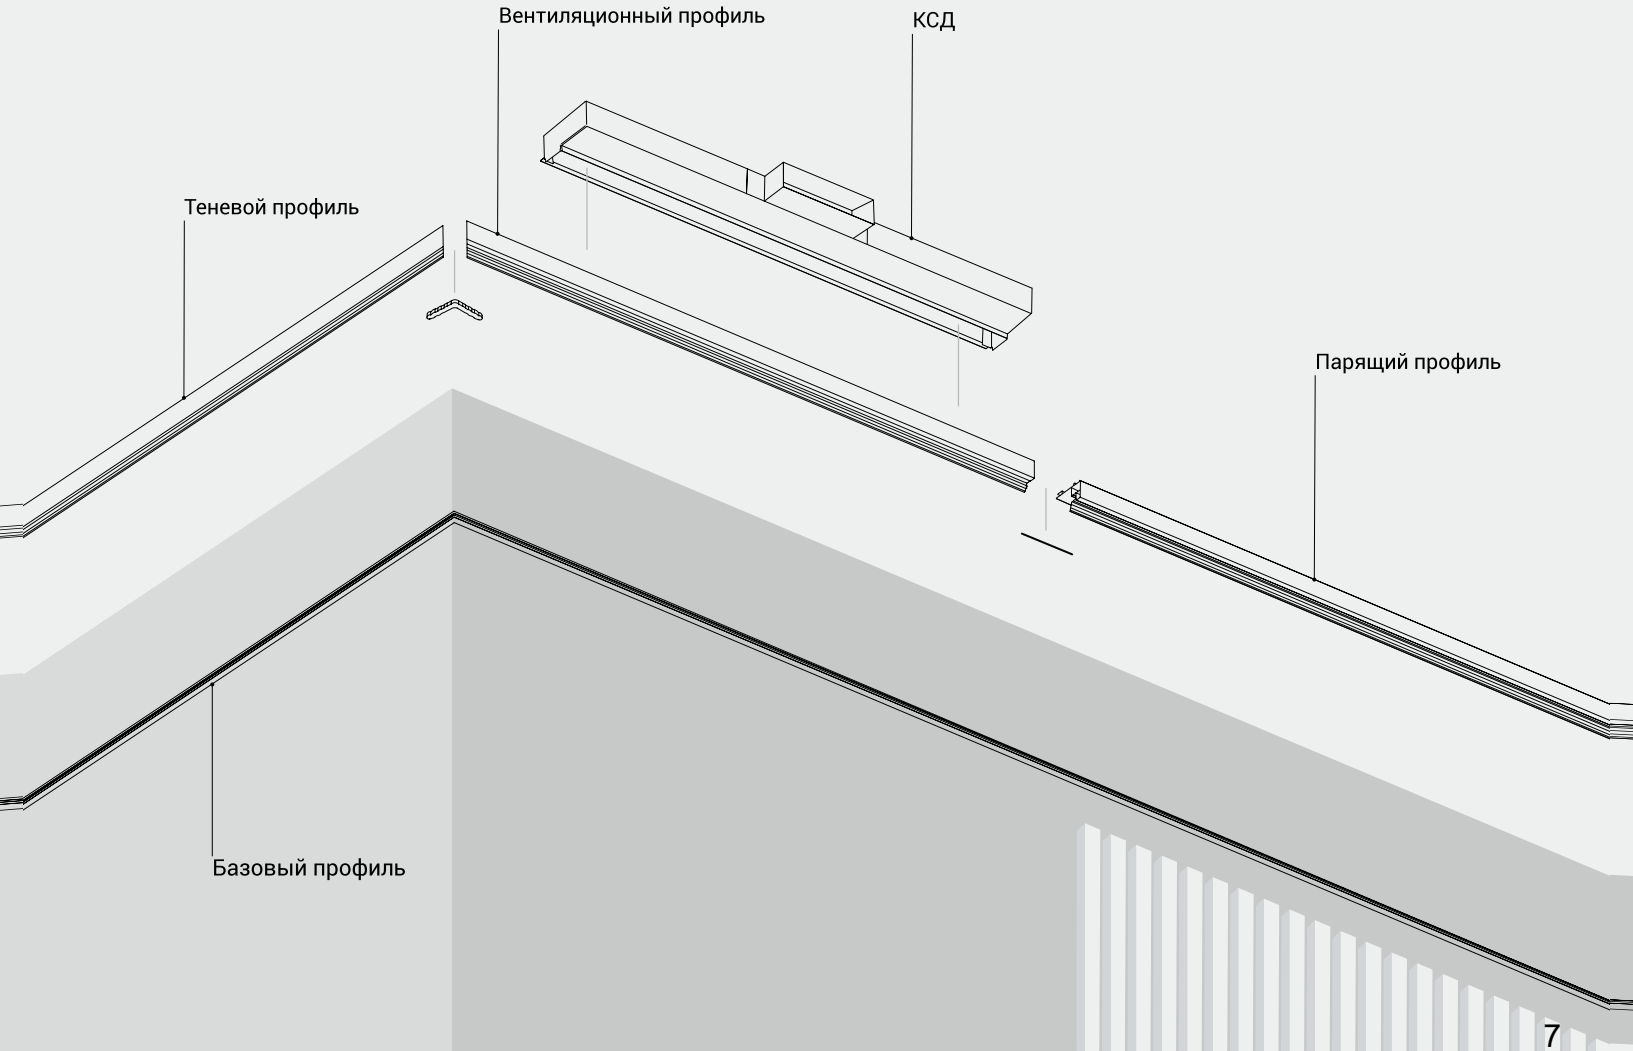


ЕДИНАЯ СИСТЕМА

БАЗОВЫЙ ПРОФИЛЬ




Материал — алюминий
Цвет — черный
Длина — 2 м

ТЕНЕВОЙ ПРОФИЛЬ




Материал — алюминий
Цвет — черный
Длина — 2 м

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ




Материал — алюминий
Цвет — черный, белый
Длина — 2 м

КАРНИЗНЫЙ ПРОФИЛЬ
ШИРИНОЙ 140 ММ



Материал — алюминий
Цвет — черный, белый
Длина — 2 м, 3 м


КАРНИЗНЫЙ ПРОФИЛЬ
ШИРИНОЙ 115 ММ



Материал — алюминий
Цвет — черный, белый
Длина — 2 м, 3 м


Продукты в системе UMBRA выверены по высоте и геометрии, что позволяет им переходить из одного в другой и при этом достигать различного эстетического эффекта.

КОНСТРУКЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ
С РАССЕИВАТЕЛЕМ




Материал — алюминий
Цвет — черный, белый
Длина — 2 м

КОНСТРУКЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ




Материал — алюминий
Цвет — черный, белый
Длина — 2 м

ПАРЯЩИЙ ПРОФИЛЬ




Материал — алюминий
Цвет — черный, белый
Длина — 2 м

РАСШИРИТЕЛЬ ЗАЗОРА



Материал — алюминий
Цвет — черный, белый
Длина — 2 м

КАМЕРА СТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ
1001X170X62 ММ





Материал — нержавеющая сталь
Цвет — неокрашенный
Длина — 1 м

ТЕНЕВОЙ ЗАЗОР

Теневой зазор появляется в большинстве современных дизайн-проектов. Чтобы создать такое решение с системой UMBRA, понадобится два профиля — базовый, который необходим для всех продуктов линейки, и теневой.


Помимо декоративной функции теневой зазор выполняет роль деформационного шва, который помогает избежать трещин и сохранить внешний вид потолка на долгие годы. Деформационный шов снимает все нагрузки с конструкции, такие как усадка дома или изменение влажностно-температурных характеристик в процессе эксплуатации помещения.

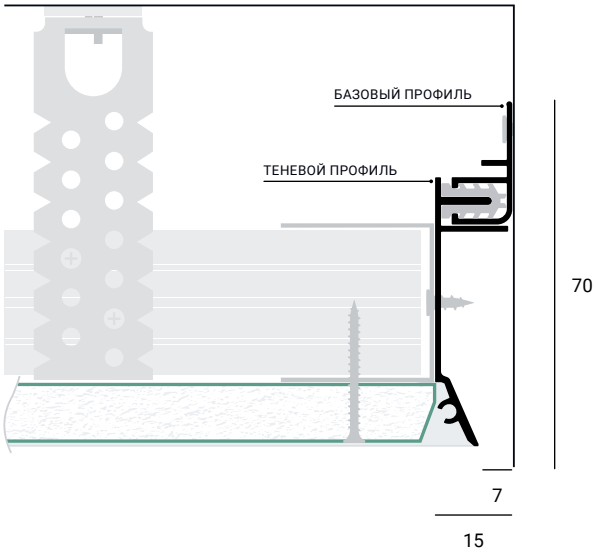


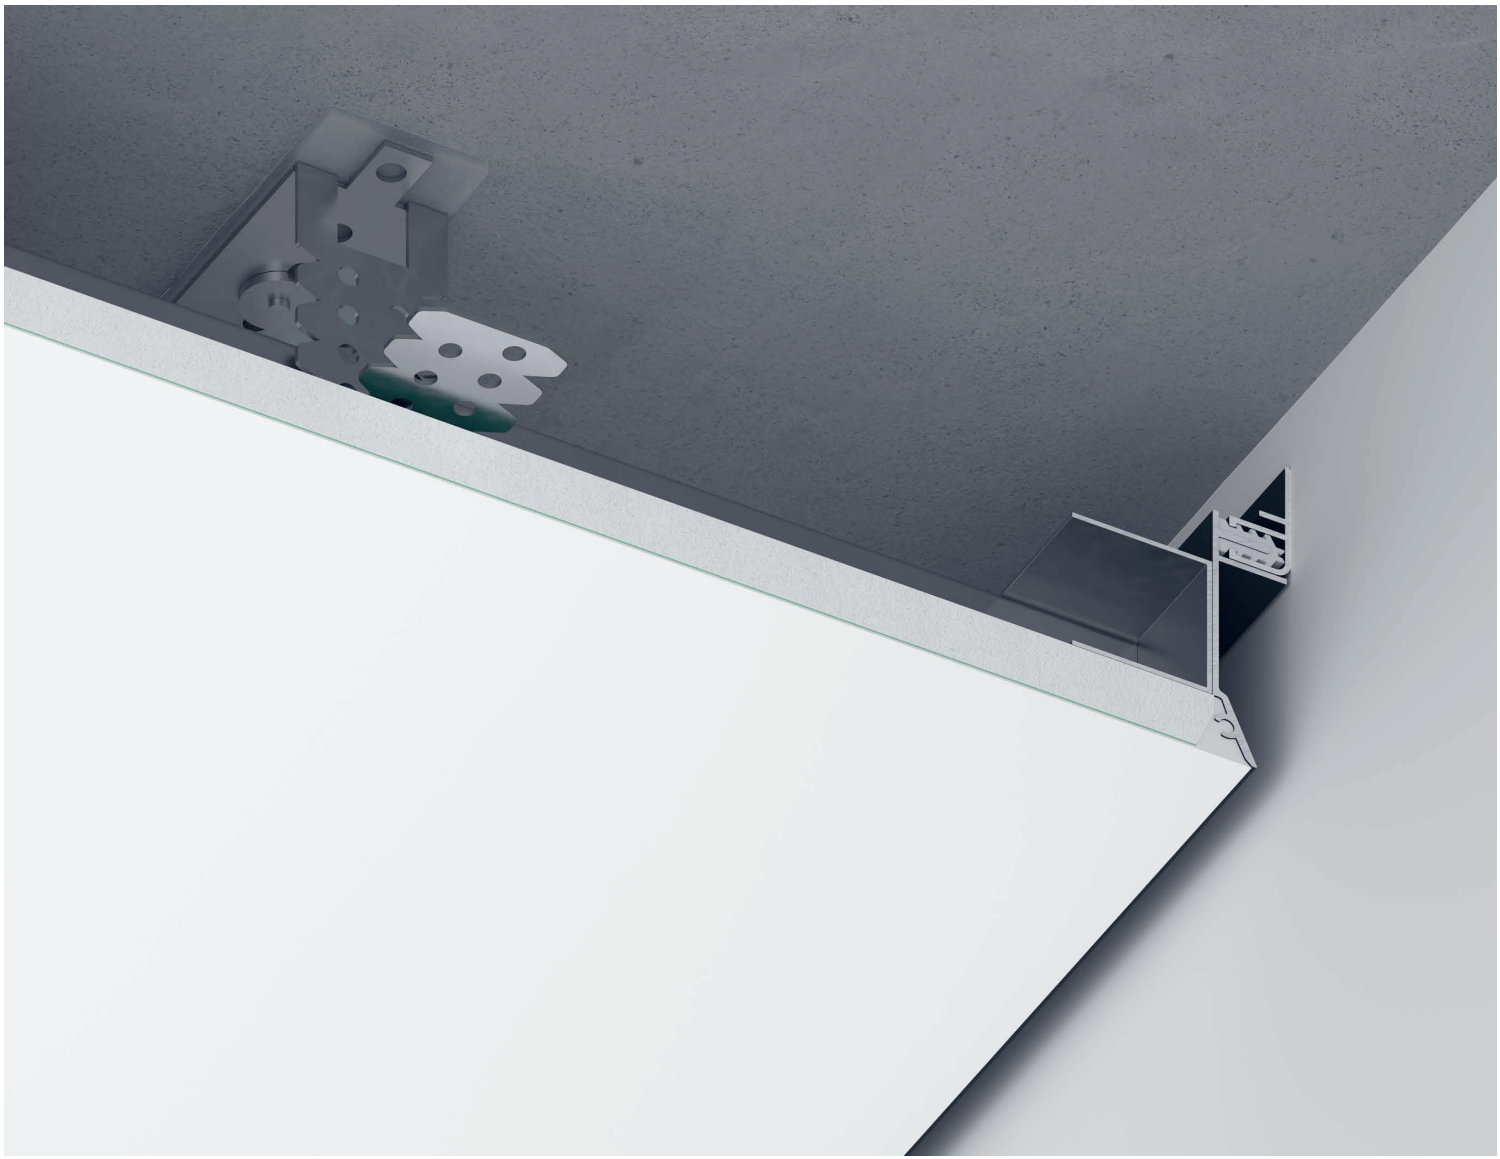

ПАРЯЩИЙ ПОТОЛОК

Парящий профиль UMBRA предполагает зазор от стены 30 мм. В конструкции предусмотрен паз для светодиодной ленты с рассеивателем для организации мягкой подсветки. Также, как и вся система UMBRA, парящий профиль устанавливается в базовый, заранее установленный по периметру потолка.

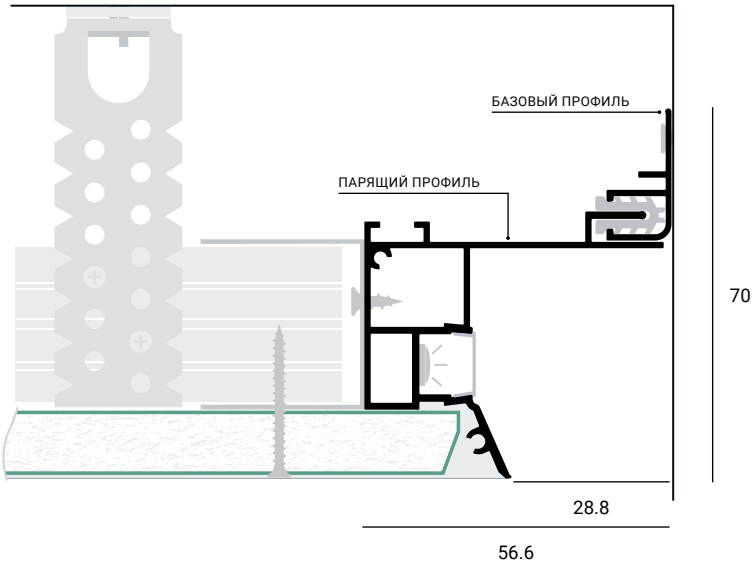


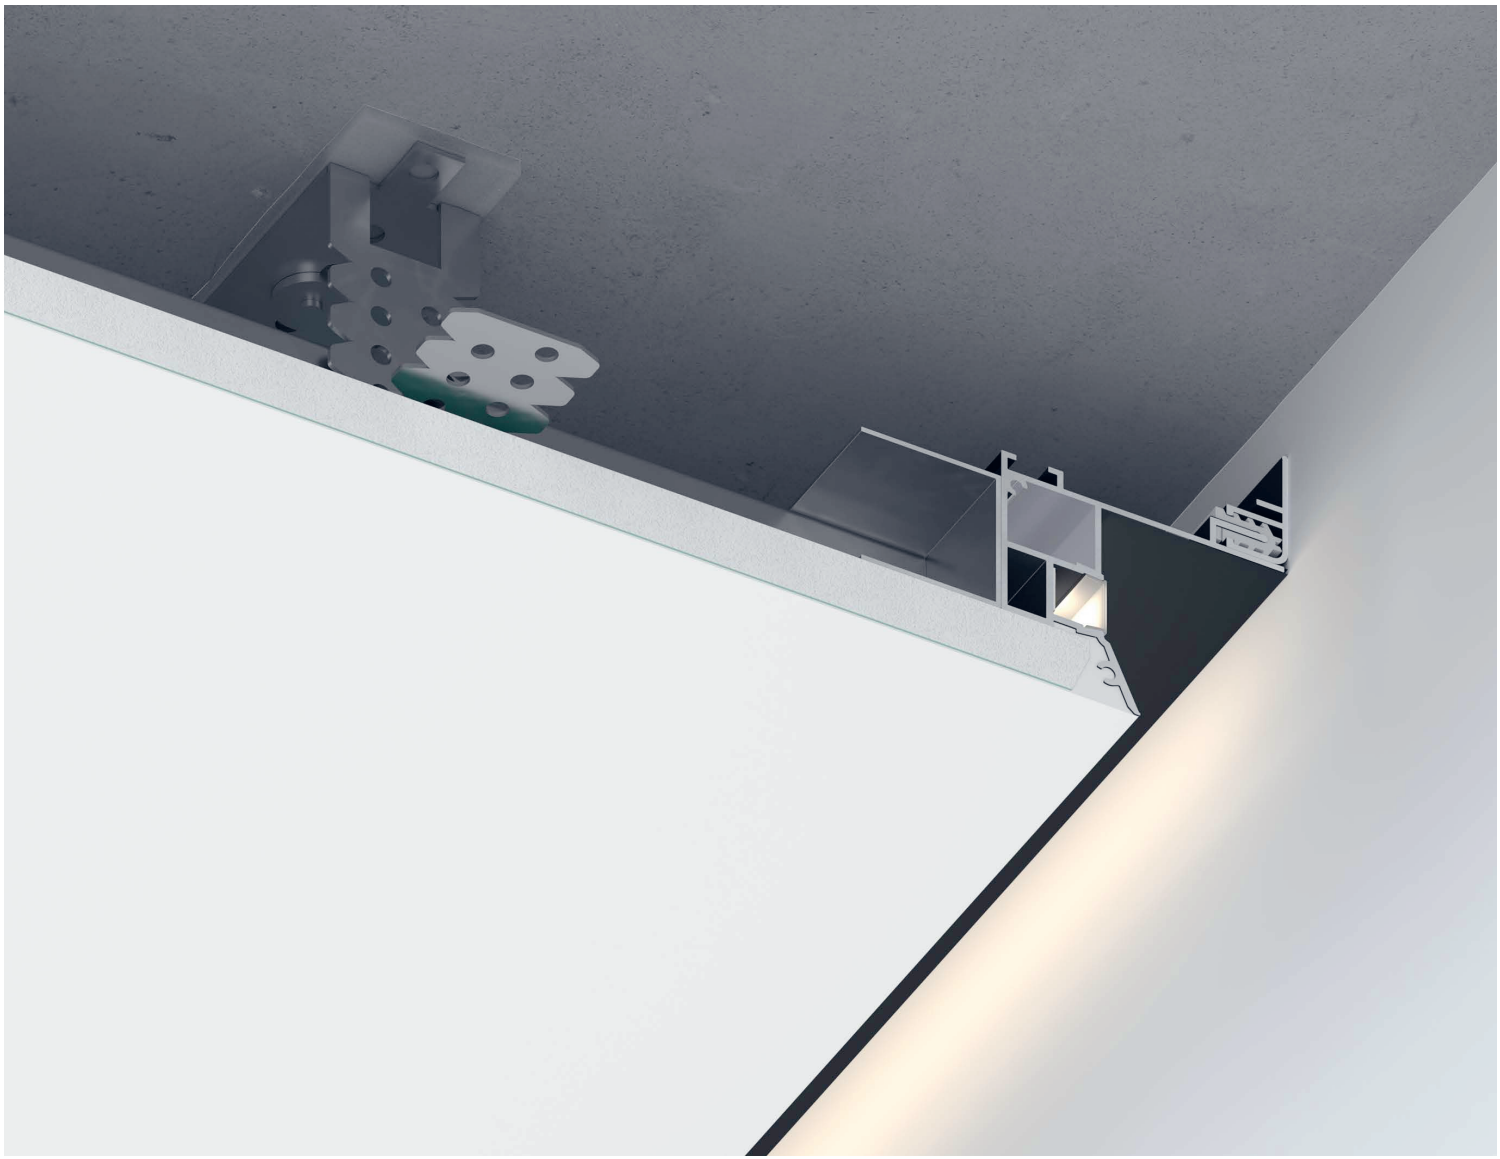


ПЕРИМЕТРАЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

Организация вентиляции происходит за счет парящего профиля с перфорацией для установки камеры статического давления (КСД). В данную конструкцию можно добавить светодиодную ленту с рассеивателем для создания мягкой периметральной подсветки. Собранная система крепится на базовый профиль UMBRA.


Благодаря инженерному подходу мы смогли создать профессиональную систему вытяжной вентиляции, при этом сохраняя визуальную эстетику и акустический комфорт.

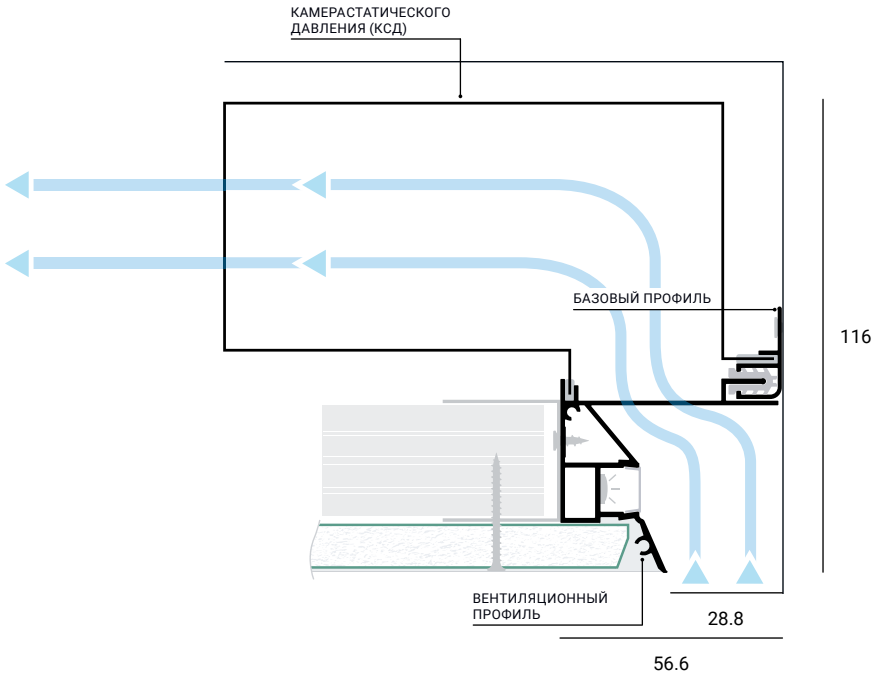


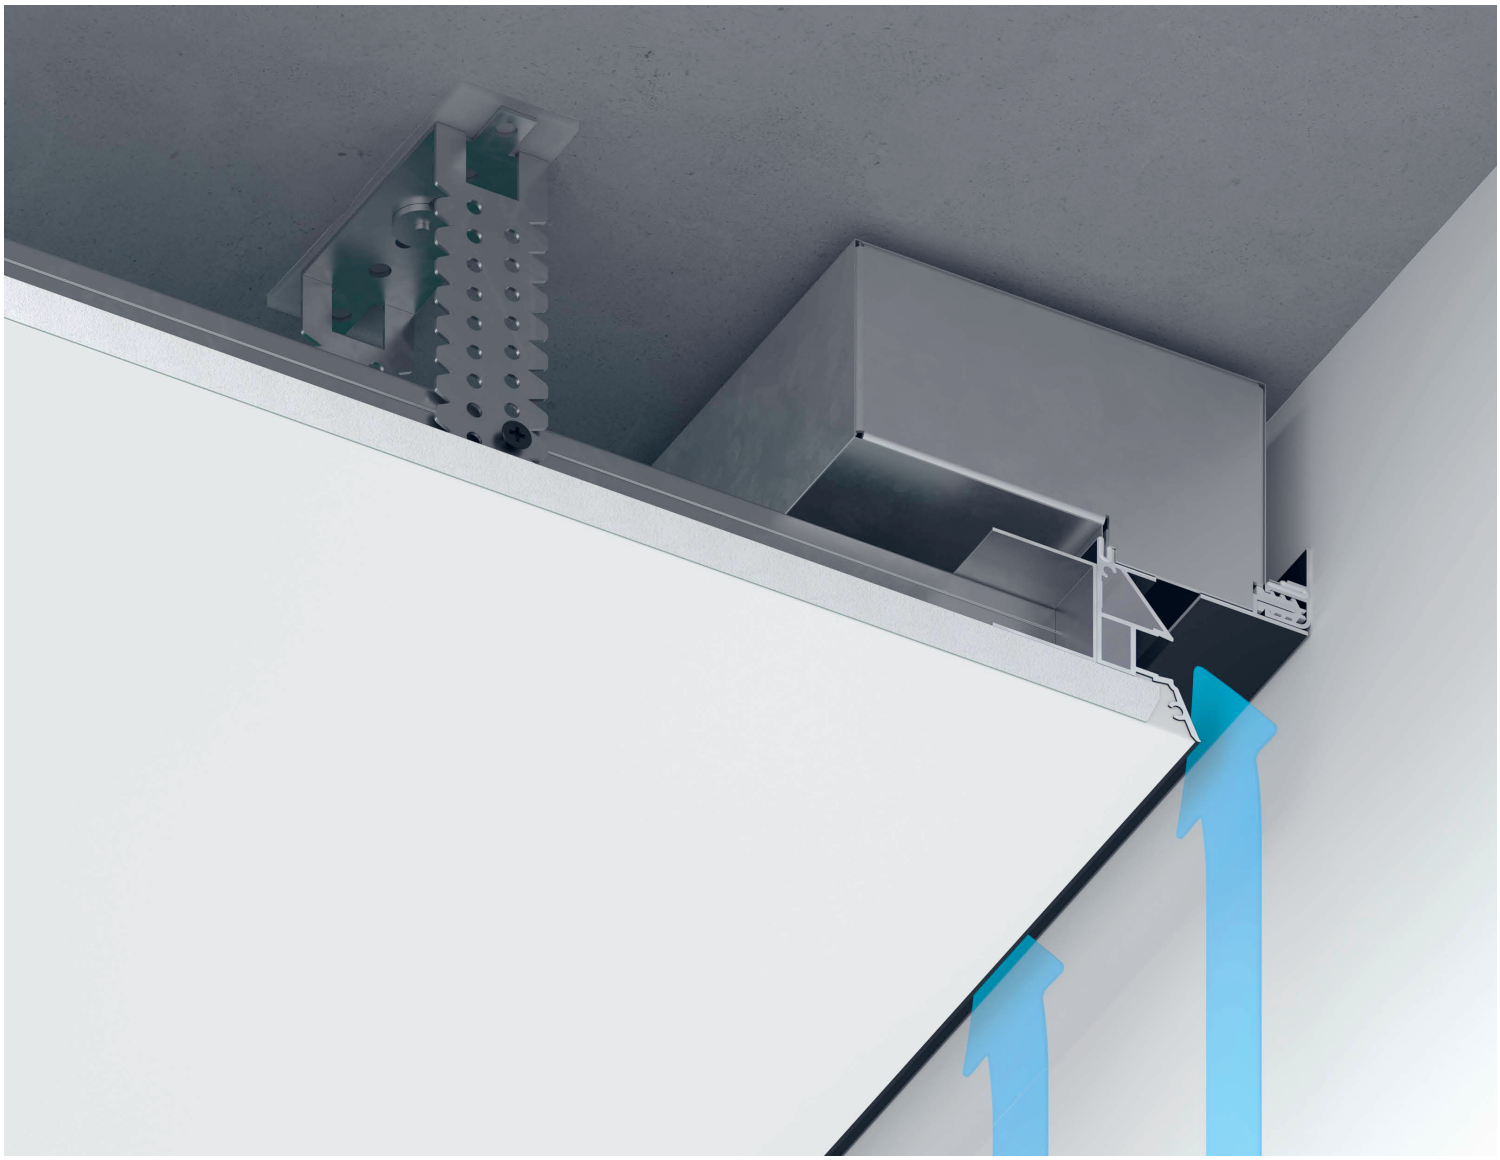

КАМЕРА СТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ (КСД)


Удаление воздушных масс происходит благодаря камере статического давления (КСД). Система легко монтируется на полиуретановый герметик, который обеспечивает 100% герметичность. Одна камера способна удалять 50 кубометров воздуха в час без каких-либо шумов.

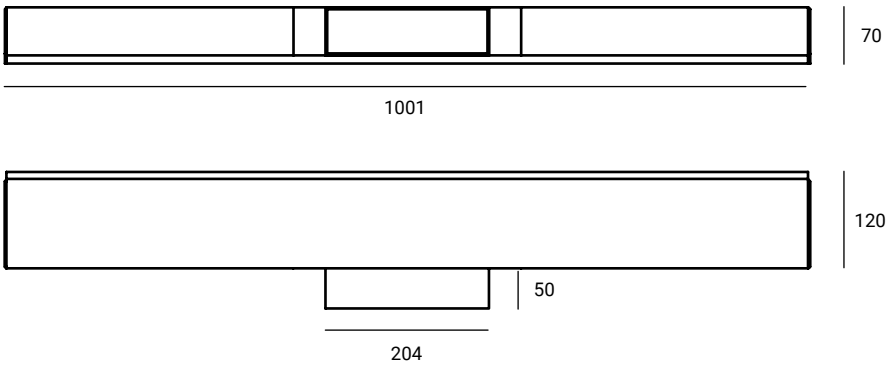

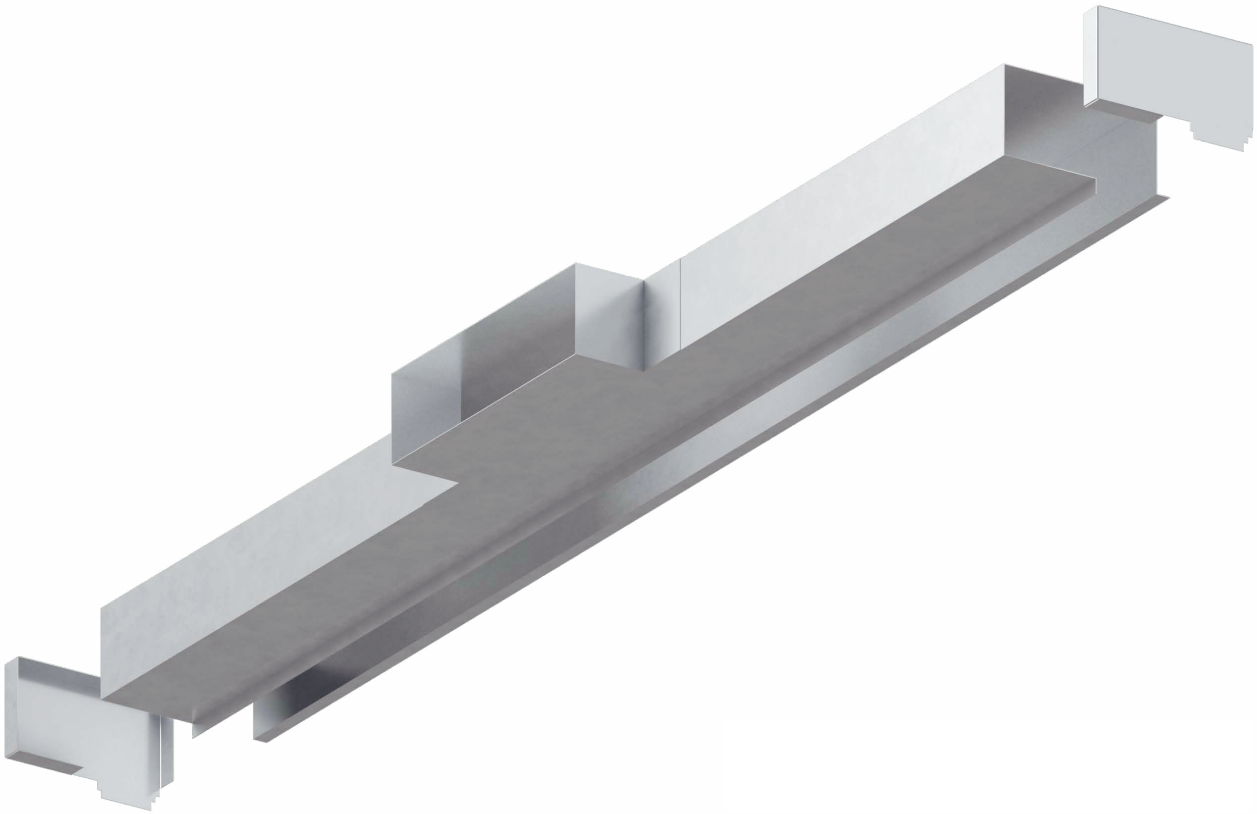

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ШТОР


Карнизные системы UMBRA можно исполнять в разных вариациях. Один из вариантов — классический способ установки вдоль периметра потолка. Подобное решение можно организовать с помощью базового, карнизного и конструкционного профиля с подсветкой или без.

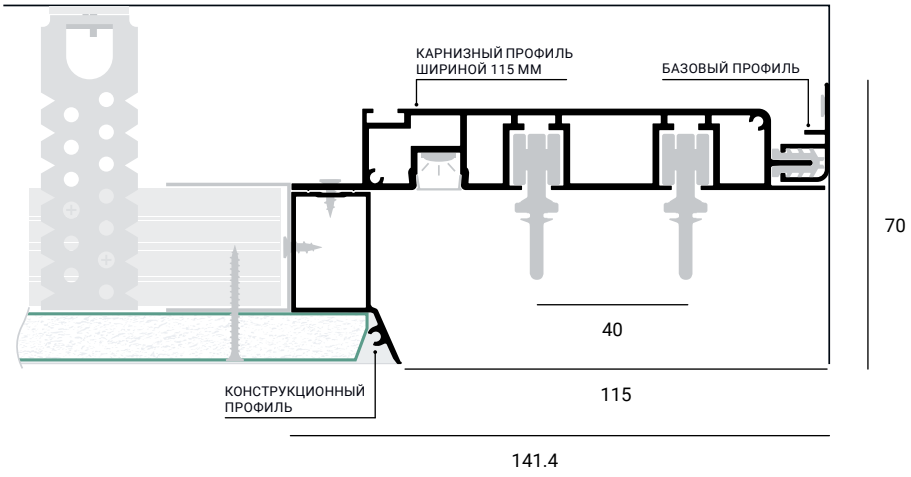




РЕШЕНИЯ ДЛЯ ШТОР

Данное решение представляет собой установку карниза в любом месте потолка. Оно достигается с помощью соединения карнизного и двух конструкционных профилей UMBRA. Есть возможность добавления подсветки, заменив один конструкционный профиль на аналогичный с рассеивателем.

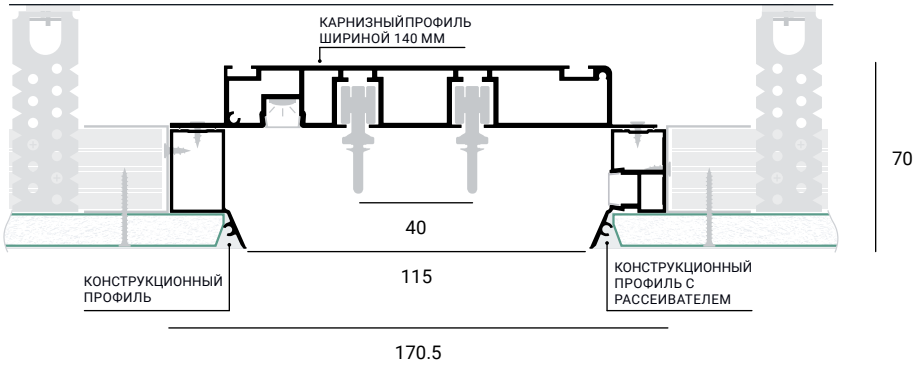


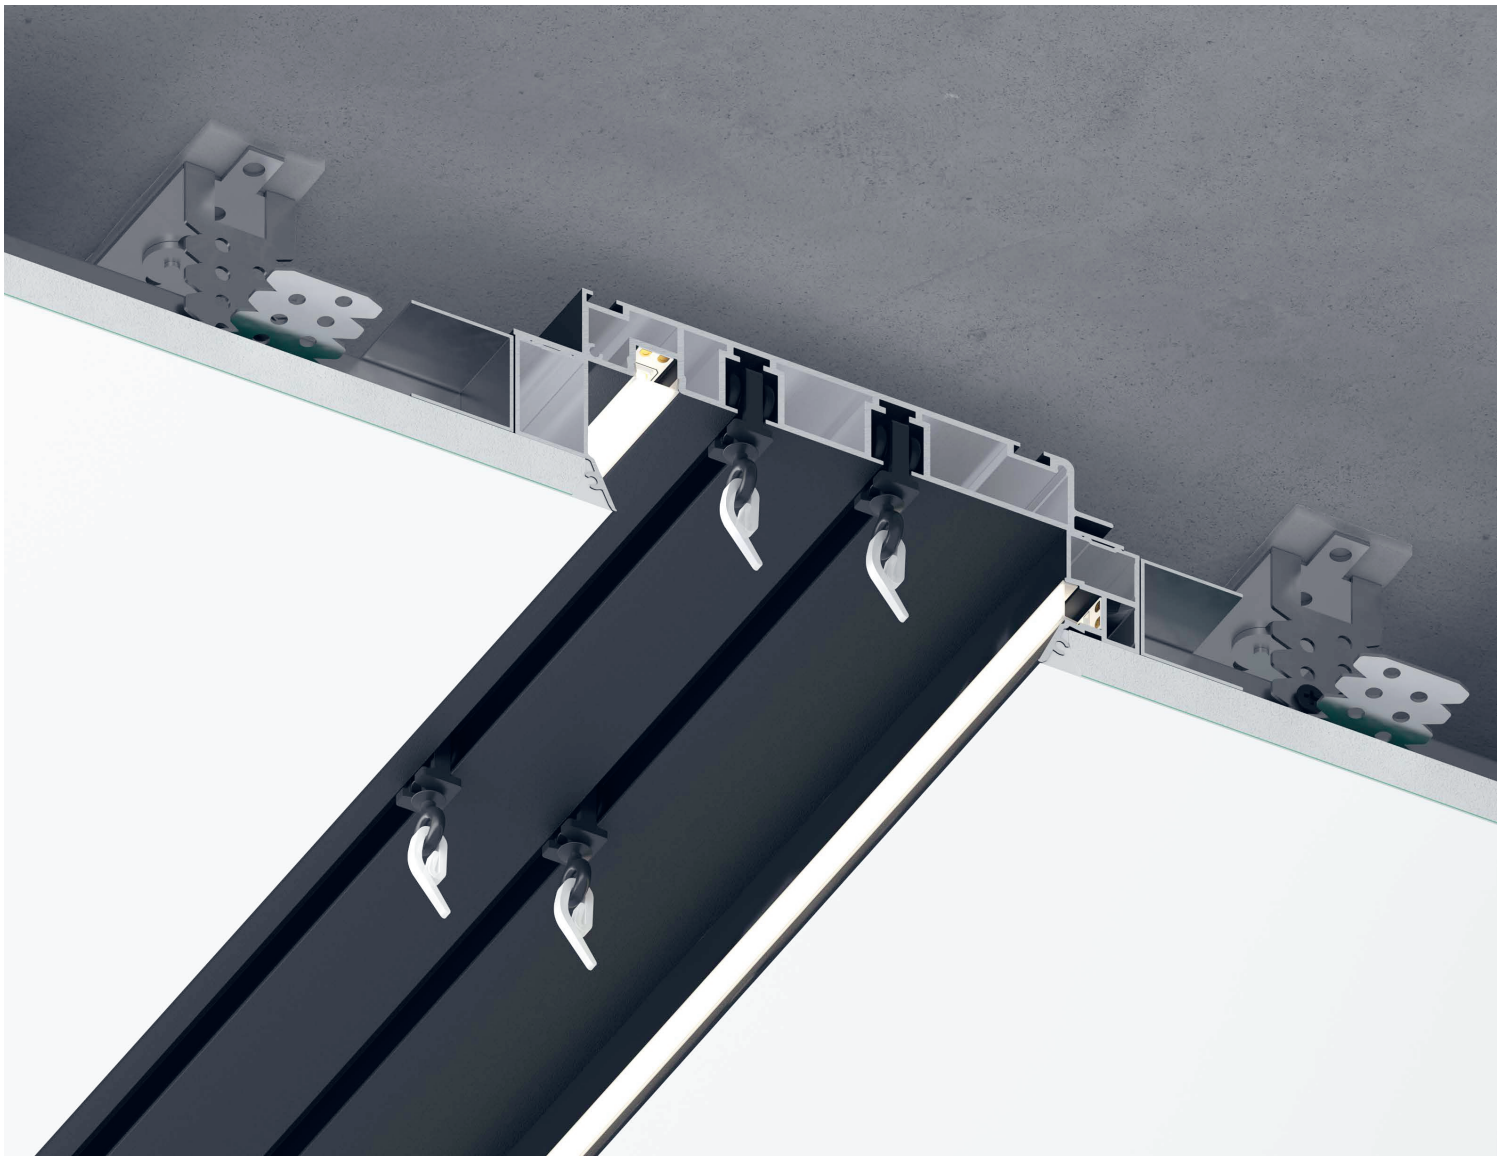


РАСШИРИТЕЛЬ ЗАЗОРА

С помощью расширительного профиля UMBRA можно регулировать зазор от стены от 0 до 100 мм. Для этого конструкционный профиль крепится на расширительный на необходимое расстояние. Получившаяся конструкция устанавливается в базовый профиль.

Второй вариант применения расширителя — создание ниши в любом месте потолка благодаря двум конструкционным профилям UMBRA с возможностью добавления подсветки.

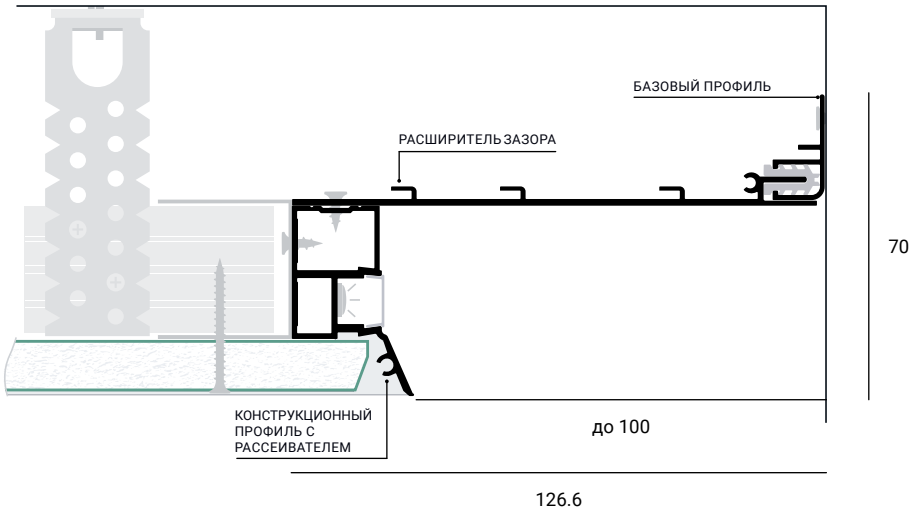

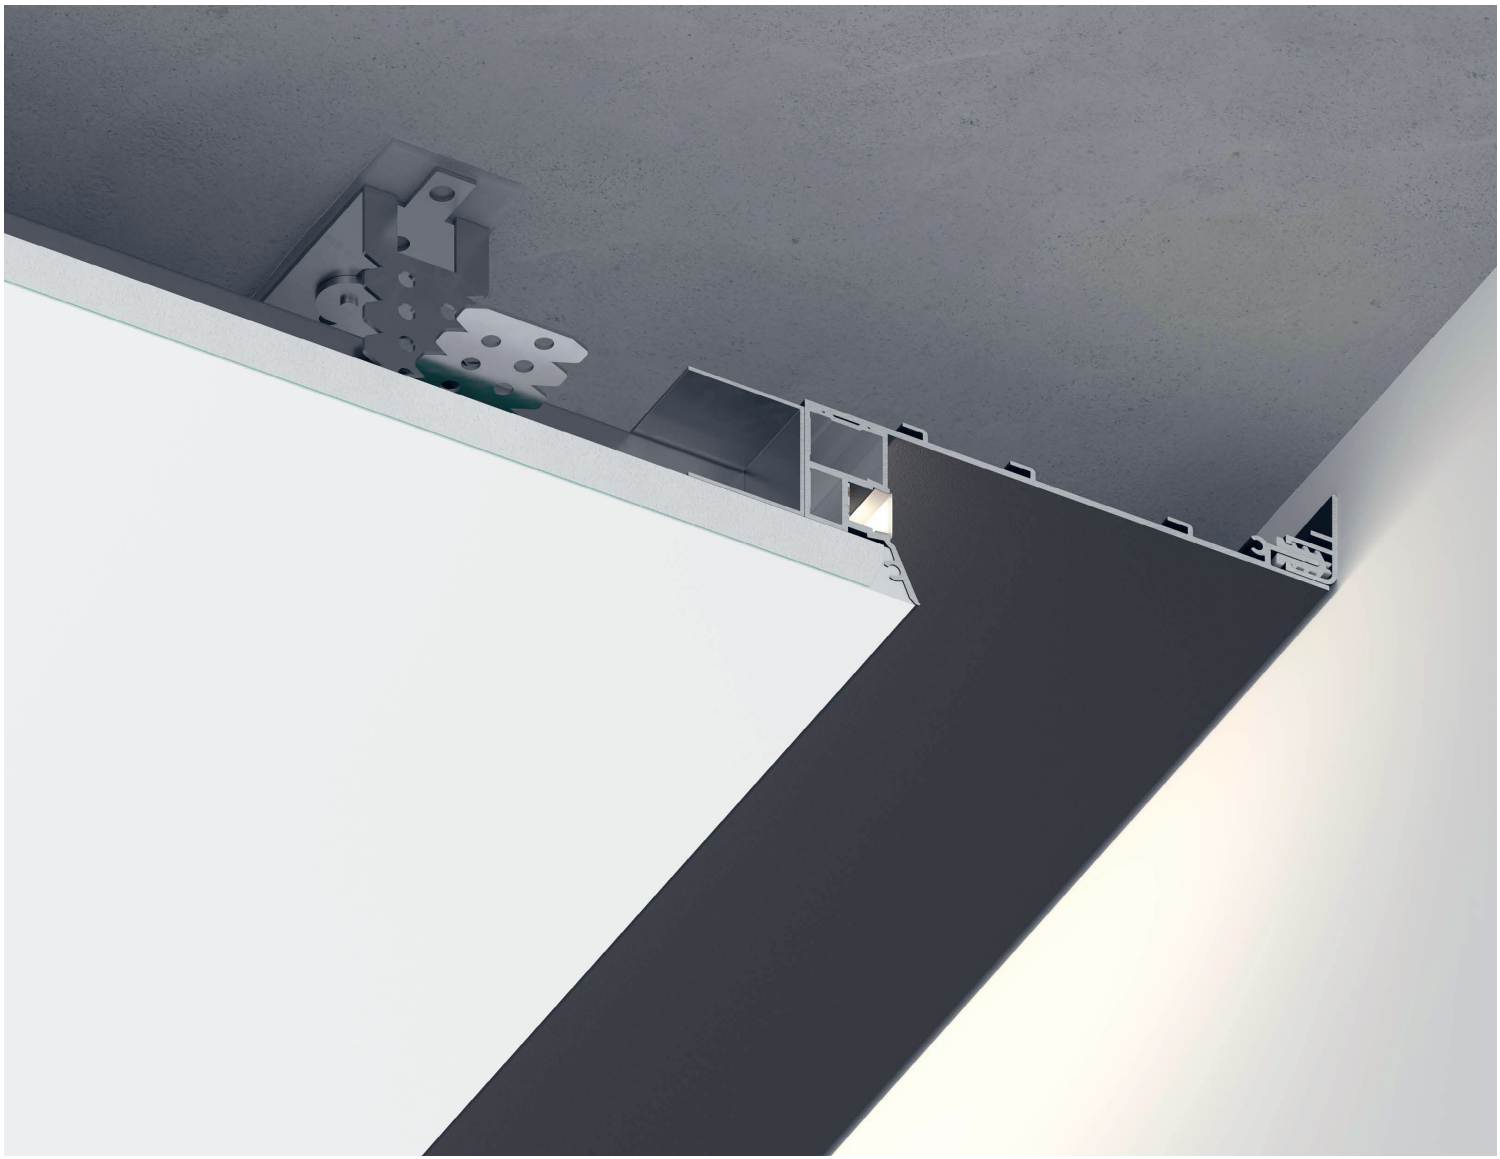

RUMGIPS
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

UMBRA

ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
ДЛЯ ГИПСОКАРТОНА

RUMGIPS.RU

СМОТРЕТЬ ПРАЙС